

# BLOC-PORTE POSTFORMÉ ÂME PLEINE ET NON TUBULAIRE.



**DIGITALE**

**Bloc-porte postformé**  
← **alvéolaire avec traverse droite**  
**ou chapeau de gendarme.** →



**CROCUS**

## GÉNÉRALITÉS

**Huisserie :** En sapin massif de 74 x 60 mm non lamellée-collée, non aboutée.

**Hauteur de porte :** 2040 mm.

**Épaisseur de porte :** 40 mm.

**Largeurs de porte :** De 430 à 930 mm.

**Traverse :** Droite ou chapeau de gendarme.

**Joint périphérique Sérénité anti-claquement 3 côtés sur huisserie.**

**Paumelles :** 3 paumelles rustiques de **140 x 55** et 4 paumelles rustiques de **140 x 55** pour une largeur de porte supérieure à 730 mm, maintenues par des vis de 4 x 25.


**Serrure :** Serrure à clé (pêne dormant demi-tour) axe à 40 mm.




Paumelle rustique

## OPTIONS


- Huisserie sapin, sipo, framiré à peindre ou chêne de 75 à 199 mm d'épaisseur.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Joint phonique EPDM 3 côtés sur huisserie, joint balai, plinthe automatique ou seuil alu.
- Serrure à clé, condamnation, cylindre ou serrure 3 points à relevage manuel, axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 30 x 30 (ou 40 x 30 pour porte à recouvrement) posé avec 3 clés).
- Paumelles ordinaires ou (fiches ordinaires ou rustiques pour porte à recouvrement).
- Charnières invisibles **CHAPUZET'FILLO**.
- Oculus grand jour 1 carreau, grille rapportée 3 carreaux pour porte de 430 mm et 530 mm ou 6 carreaux pour les autres dimensions.
- **Cadre petits bois massif CHAPUZET.**
- Imposte fixe, ouvrant, plein ou à petits bois.




# DIFFERENTES FORMES D'HUISSERIES

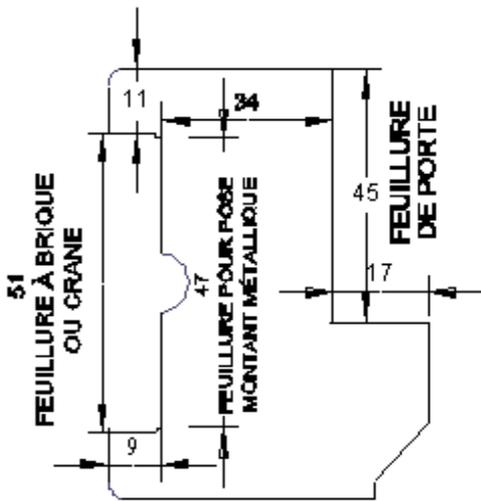




HUISSERIE DE 74 X 60  
AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

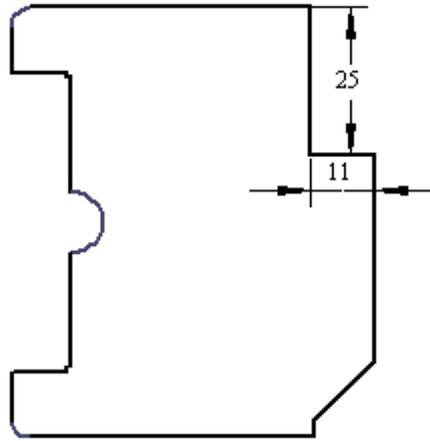


HUISSERIE À RECOUVREMENT  
DE 74 X 60 AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

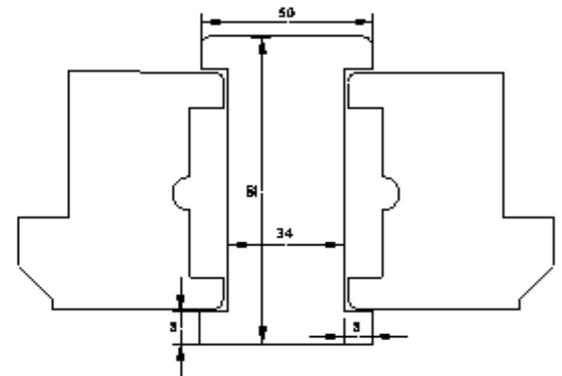

HUISSERIE AVEC JONCTION.

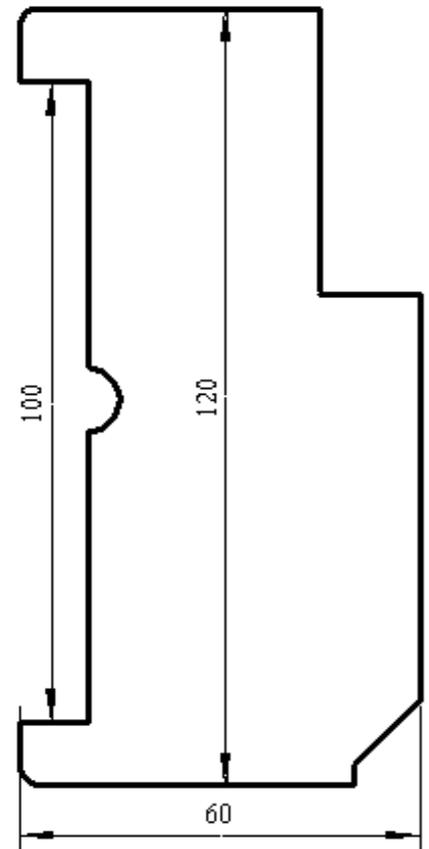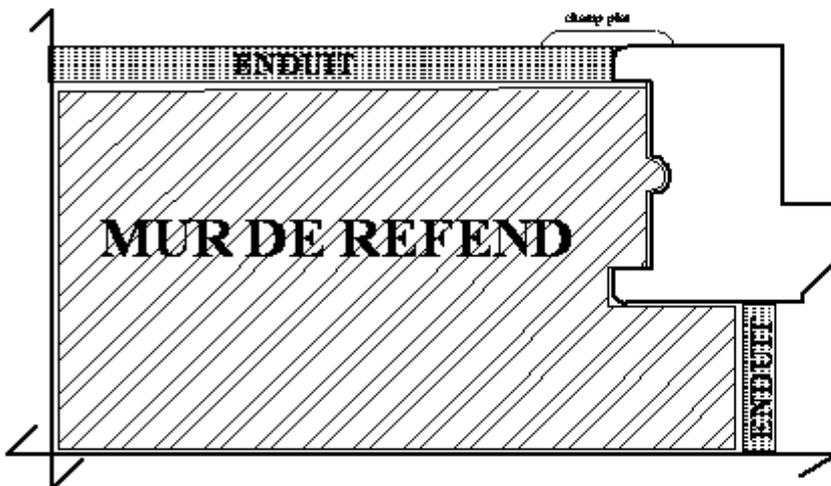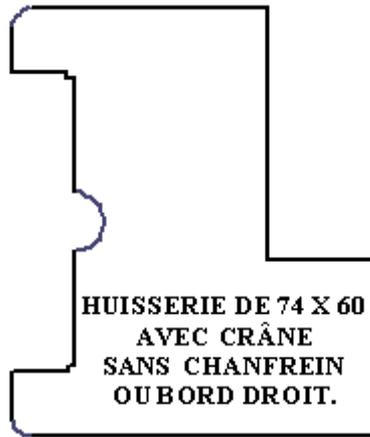


HUISSERIE DE 120mm **FINIE**




## VUES DE COUPE

### - Huisserie



Section standard  
74 x 60

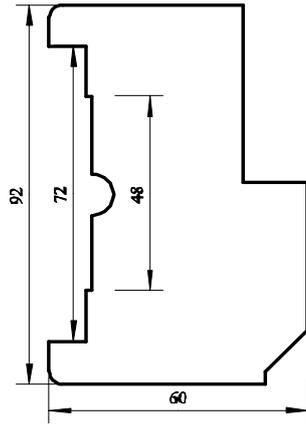

Autre section  
92 x 60




Joint sérénité anti-claquement 3  
côtés sur huisserie.




Joint phonique  
EPDM 3 côtés sur  
huisserie (option)


### - Sens d'ouvertures possibles

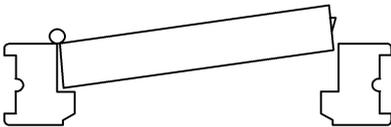

Gauche poussant.




Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte + 9 cm d' huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.

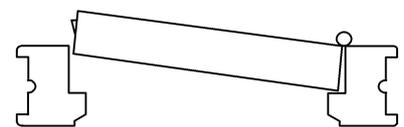


Droite poussant.

### - Composition d'un bloc-porte à deux vantaux égaux, inégaux ou tiercé.


- ✓ Possibilité avec 2 vantaux égaux ou inégaux à partir de largeurs standard, le sens d'ouverture du premier vantail ouvrant est toujours vers la droite en poussant. (Sur demande en gauche poussant).
- ✓ Pour 3 ou 4 vantaux voir dans la rubrique **documentations techniques**.

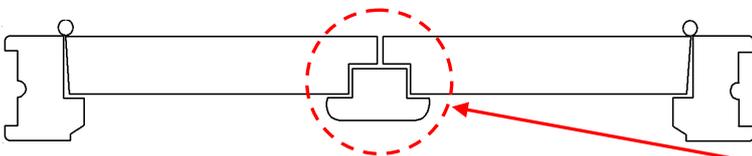

Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte gauche + porte droite + 9 cm d' huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.

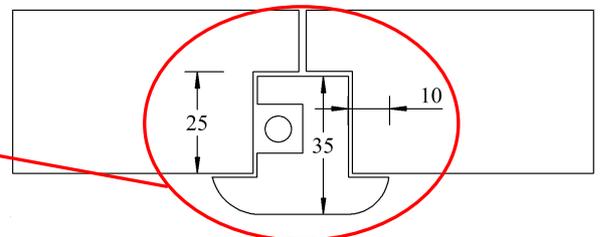

Pour une meilleure finition, tous nos bloc-portes avec deux vantaux égaux ou inégaux en âme pleine sont réalisés avec un verrou haut et bas et une feuillure comportant un battement comme modèle ci-dessus.



## CARACTERISTIQUES DES VITRAGES (fond de feuillure)

Bloc-porte postformé  
DAHLIAS  
avec 1 carreau  
aspect 6 carreaux



Bloc-porte postformé tiercé  
830 mm + 430 mm avec  
**CADRE PETITS BOIS  
CHAPUZET**  
(9 carreaux indépendants).

Largeurs de porte (en mm)	Porte traverse droite DALHIAS		Cadre petits bois CHAPUZET	
	Nombre de carreaux	Hauteur x Largeur (en mm)	Nombre de carreaux	Hauteur x Largeur (en mm)
430	1	1143 x 244	3	358 x 200
530	1	1143 x 304	3	358 x 200
630	1	1143 x 404	6	358 x 175
730	1	1143 x 504	6	358 x 225
830	1	1143 x 604	6	358 x 275
930	1	1143 x 704	6	358 x 325
			9	358 x 213



AVEC LE **CADRE PETITS BOIS  
CHAPUZET,**

**POSSIBILITÉ  
DE CONSERVER  
LE PANNEAU  
INTERMEDIAIRE ET BAS.**

VITRAGE  
EN 4 OU 6 CARREAUX INDÉPENDANTS  
SUR DEMANDE


**EXEMPLE DE CADRE UNIQUEMENT  
DANS  
LE PANNEAU DU HAUT.**



- Exemple de bloc-porte **POSTFORMÉ** avec oculus circulaire médium.



Pour voir les différentes possibilités sur le positionnement, les dimensions et les options concernant les oculus circulaires voir dans les **documents techniques** la rubrique **bloc-porte oculus**.



# COMMENT RÉGLER L'ISOLATION SOUS VOTRE PORTE.

Afin d'obtenir une bonne isolation thermique de votre produit, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante en fonction des différentes spécificités.


## PORTE AVEC PLINTHE AUTOMATIQUE.

Côté paumelles, sur le chant de la porte, à environ 40mm du sol, il y a une vis de réglage. En dévissant, la vis ressortira de la porte, ce qui aura pour effet de comprimer la plinthe sur le sol fini. En vissant, cela produira l'effet inverse.

## PORTE AVEC JOINT BALAI.

Votre joint balai comporte 2 lèvres, chacune contenant huit bourrelets. Vous pouvez régler ce joint bourrelet par bourrelet en procédant de la façon suivante :


En cas de sol pas de niveau, prendre la hauteur la plus importante entre le dessous de la porte et le sol fini et rajouter environ 2 millimètres de compression pour le joint. Dépendre la porte et la poser à plat et procéder comme le schéma ci-dessous

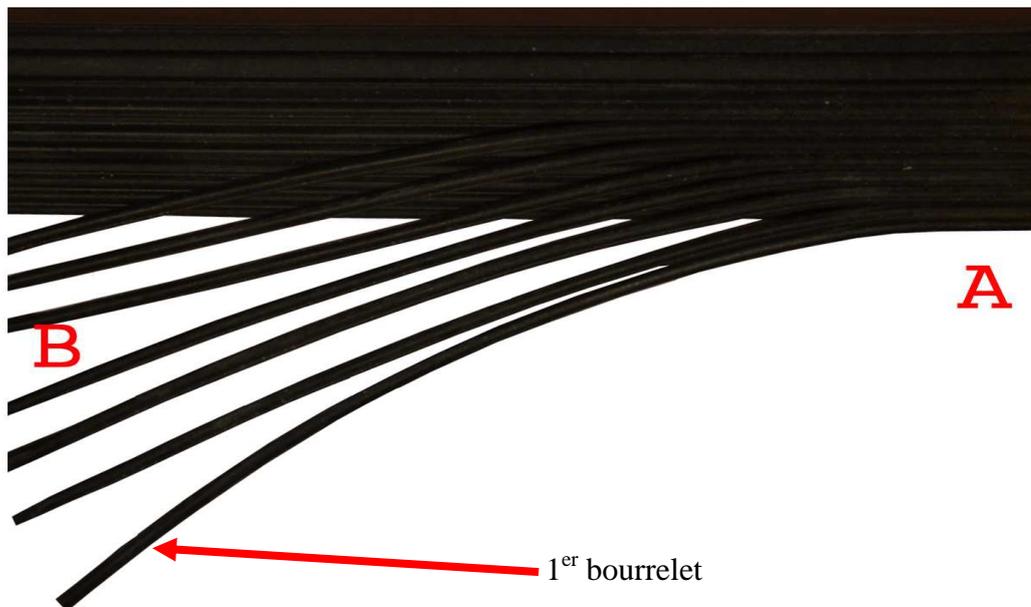

Commencer par le côté serrure que nous appellerons **A**. Pincer entre le pouce et l'index le premier bourrelet. Si celui-ci se casse, prendre l'opposé, à savoir côté paumelle **B**.

Lorsque vous aurez retiré le nombre de bourrelet correspondant à votre attente, procéder de la même façon pour la deuxième lèvre.

**IL NE FAUT EN AUCUN CAS UTILISER UN OBJET TRANCHANT.**



## REMARQUES

- **Pour éviter le risque de déformation, seuls les bloc-portes postformé âme pleine équipés d'une serrure 3 points automatique avec barillet 40 x 30 posé seront garantis. Cette option n'est possible que sur des portes à recouvrement.**
- Les différences de couleur d'un même produit sont dues au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.