

BLOC-PORTE PRÉPEINT ÂME PLEINE ET NON TUBULAIRE.



**Bloc-porte prépeint
âme pleine
et**

**NON
TUBULAIRE.**



GÉNÉRALITÉS

Huissierie : En sapin massif de 74 x 60 mm non lamellée-collée, non aboutée.

Hauteur de porte : 2040 mm.

Épaisseur de porte : 40 mm.

Largeurs de porte : De 430 à 1230 mm.

Joint périphérique Sérénité anti-claquement 3 côtés sur huissierie.

Paumelles : 3 paumelles ordinaires de **140 x 55** et 4 paumelles ordinaires de **140 x 55** pour une largeur de porte supérieure à 730 mm, maintenues par des vis de 4 x 25.


Serrure : Serrure à clé (pêne dormant demi-tour) axe à 40 mm.

OPTIONS


- Huissierie sapin , sipo, framiré à peindre ou chêne de 75 à 199 mm d'épaisseur.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Joint phonique EPDM 3 côtés sur huissierie, joint balai, plinthe automatique ou seuil alu.
- Serrure à clé, condamnation, cylindre ou serrure 3 points à relevage manuel, axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 30 x 30 (ou 40 x 30 pour porte à recouvrement) posé avec 3 clés).
- Paumelles rustiques ou (fiches ordinaires ou rustiques pour porte à recouvrement).
- Charnières invisibles **CHAPUZET'FILLO**.
- Petit, grand oculus avec parclozes exotique posées ou circulaire avec parclozes médium.
- **Cadre petits bois NORMAND ou cadre petit jour, grand jour et petits bois Gamme DÉCO.**
- Hauteur et largeur hors normes réalisables.
- Imposte fixe, ouvrant, plein ou à petits bois.
- Plein cintre ou cintre surbaissé.




DIFFERENTES FORMES D'HUISSERIES

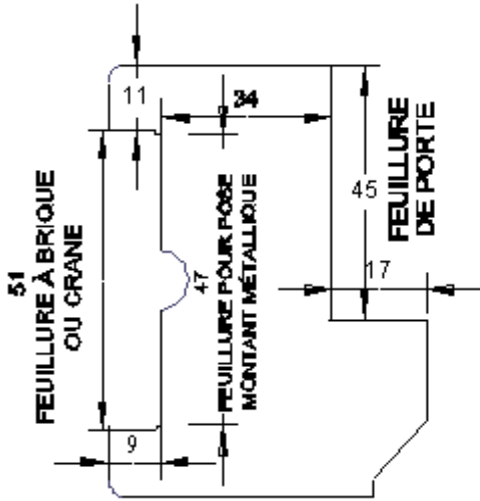




HUISSERIE DE 74 X 60
AVEC CRÂNE
DONC AVEC CHANFREIN.

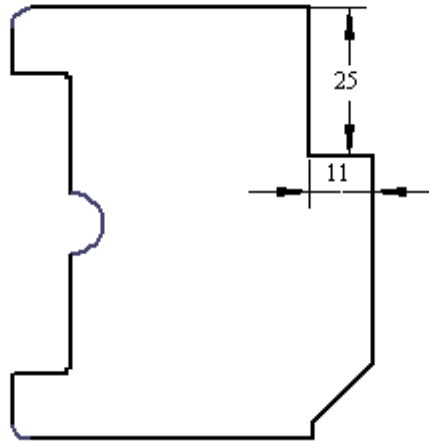


HUISSERIE À RECOUVREMENT
DE 74 X 60 AVEC CRÂNE
DONC AVEC CHANFREIN.

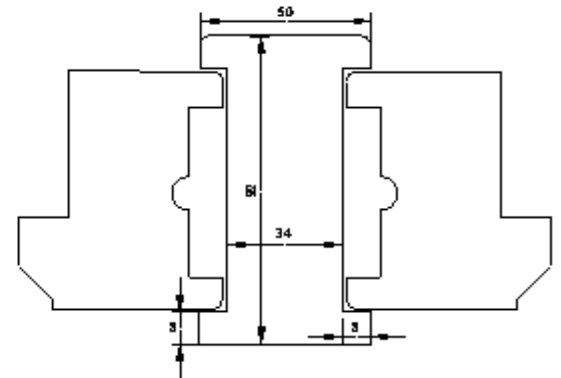

HUISSERIE AVEC JONCTION.

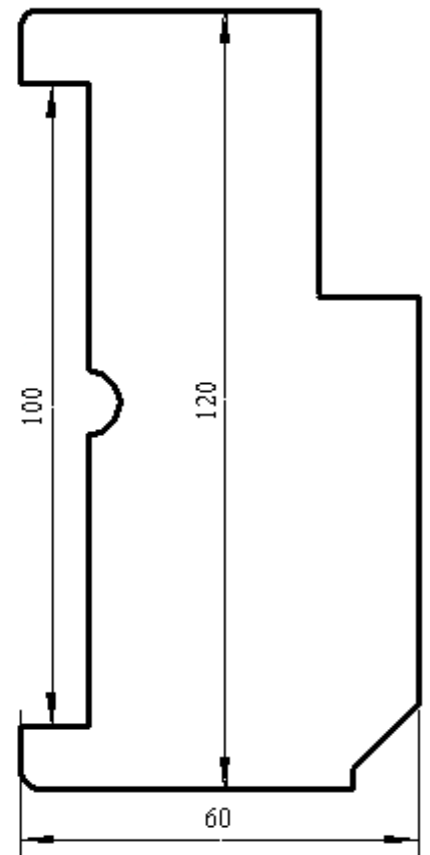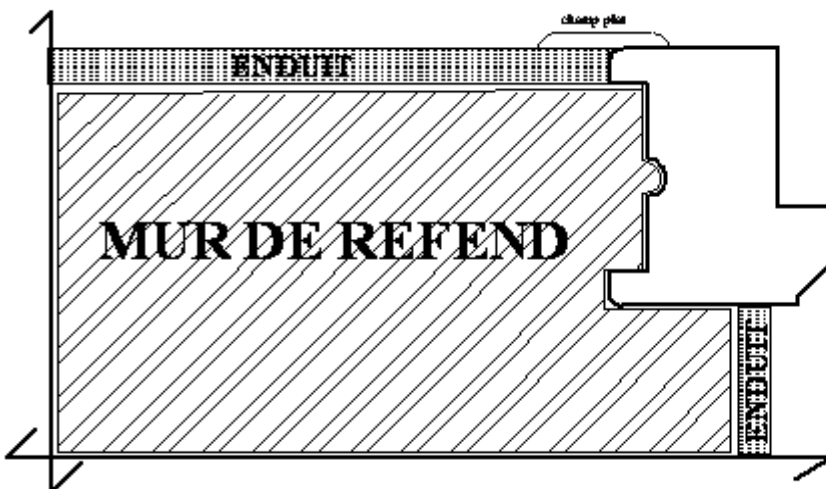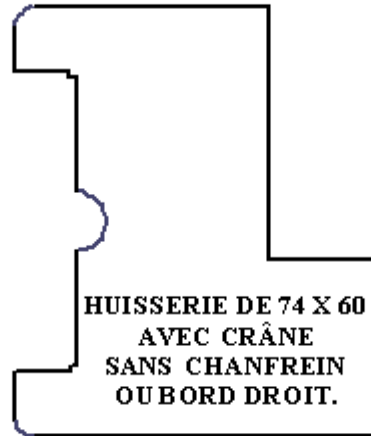


HUISSERIE DE 120mm **FINIE**




VUES DE COUPE

- Huisserie

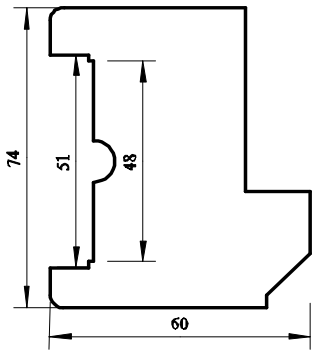

Section standard
74 x 60

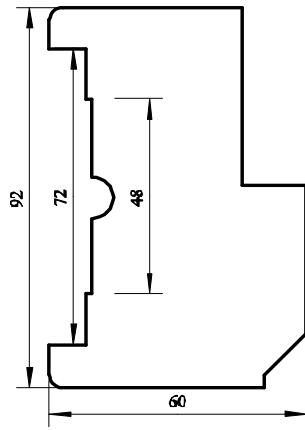

Autre section
92 x 60




Joint sérénité anti-claquement 3
côtés sur huisserie.




Joint phonique
EPDM 3 côtés sur
huisserie (option)


- Sens d'ouvertures possibles

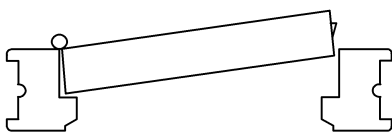

Gauche poussant.




Dimensions hors tout =
Largeur de la porte + 9 cm d' huisserie
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.




Droite poussant.

- Composition d'un bloc-porte à deux vantaux égaux, inégaux ou tiercé.


- ✓ Possibilité avec 2 vantaux égaux ou inégaux à partir de largeurs standard, le sens d'ouverture du premier vantail ouvrant est toujours vers la droite en poussant. (Sur demande en gauche poussant).
- ✓ Pour 3 ou 4 vantaux voir dans la rubrique **documentations techniques**.
- ✓ Pour tout autre cas nous consulter (ex : largeurs et hauteurs hors normes...).

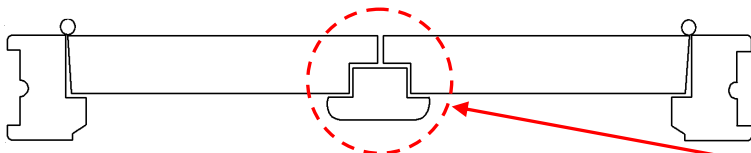

Dimensions hors tout =
Largeur de la porte gauche + porte droite + 9 cm d' huisserie
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse

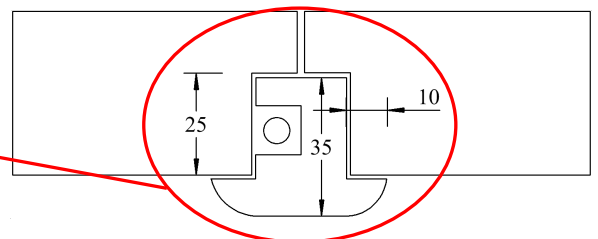

Pour une meilleure finition, tous nos bloc-portes avec deux vantaux égaux ou inégaux en âme pleine sont réalisés avec un verrou haut et bas et une feuillure comportant un battement comme modèle ci-dessus.



CARACTERISTIQUES DES VITRAGES


– Cadres massif petit jour, grand jour et petits bois Gamme DÉCO.



Cadre petit jour DÉCO. Cadre grand jour DÉCO. Cadre petits bois DÉCO avec 4 carreaux. Cadre petits bois DÉCO avec 6 carreaux.

Cadre petit jour, grand jour et petits bois Gamme DÉCO

Largeurs de porte (en mm)	Cadre petit jour (fond de feuillure)	Cadre grand jour (fond de feuillure)	Cadre petits bois (fond de feuillure)		Cadre petits bois (fond de feuillure)	
	Haut x Larg (en mm)	Haut x Larg (en mm)	Nombre de carreaux	Haut x Larg (en mm)	Nombre de carreaux	Haut x Larg (en mm)
330	810 x 120	1110 x 120	2	400 x 120	3	363 x 120
430	810 x 210	1110 x 210	2	400 x 210	3	363 x 210
530	810 x 300	1110 x 300	2	400 x 300	3	363 x 300
630	810 x 390	1110 x 390	4	400 x 190	6	363 x 190
730	810 x 490	1110 x 490	4	400 x 240	6	363 x 240
830	810 x 562	1110 x 562	4	400 x 276	6	363 x 276
930	810 x 634	1110 x 634	4	400 x 312	6	363 x 312
103	810 x 706	1110 x 706	6	400 x 229	9	363 x 229
113	810 x 778	1110 x 778	6	400 x 253	9	363 x 253
123	810 x 849	1110 x 849	6	400 x 276	9	363 x 276



– **Cadre massif petits bois NORMAND.**

Bloc-porte prépeint
avec cadre petits bois
NORMAND 10 carreaux.


Réalisable sur prépeint
alvéolaire et âme pleine.

Toute autre composition
de cadre avec carreaux
différents,
réalisables sur demande.




Bloc-porte prépeint avec cadre petits bois NORMAND 10 carreaux.

Cadre petits bois NORMAND			
Largeurs de porte (en mm)	Nombre de carreaux	Hauteur x Largeur du cadre (en mm)	Hauteur x Largeur fond de feuillure (en mm)
430	5	1620 x 240	308 x 180
530	5	1620 x 340	308 x 280
	10		308 x 125
630	10	1620 x 440	308 x 195
730	10	1620 x 480	308 x 215
830	18	1620 x 540	255 x 160
930	18	1620 x 640	255 x 173



— Petit oculus et grand oculus (dimensions fond de feuillure).

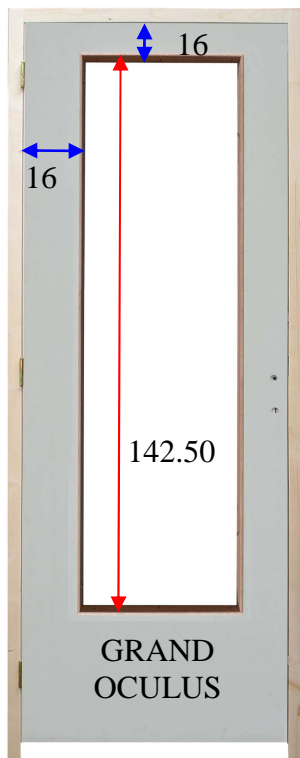


Bloc-porte prépeint avec
Grand Oculus
ou
Petit Oculus.

Réalisable sur prépeint
alvéolaire ou âme pleine.


Toute autre composition
d'oculus avec dimensions
différentes,
réalisables sur demande.



- Exemple de bloc-porte PRÉPEINT âme pleine avec oculus circulaire médium.

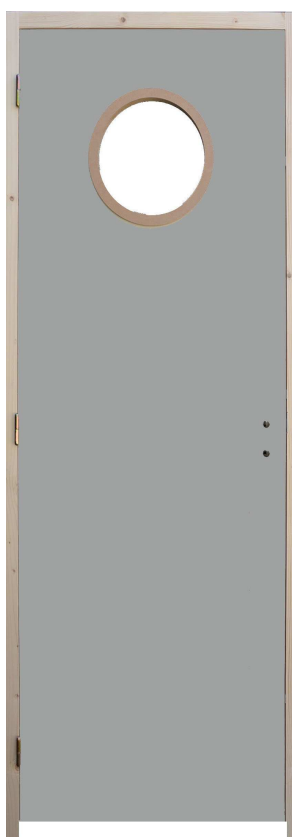

Pour voir les différentes possibilités sur le positionnement, les dimensions et les options concernant les oculi circulaires voir dans les **documents techniques** la rubrique **bloc-porte oculus**.



COMMENT RÉGLER L'ISOLATION SOUS VOTRE PORTE.

Afin d'obtenir une bonne isolation thermique de votre produit, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante en fonction des différentes spécificités.


PORTE AVEC PLINTHE AUTOMATIQUE.

Côté paumelles, sur le chant de la porte, à environ 40mm du sol, il y a une vis de réglage. En dévissant, la vis ressortira de la porte, ce qui aura pour effet de comprimer la plinthe sur le sol fini. En vissant, cela produira l'effet inverse.

PORTE AVEC JOINT BALAI.

Votre joint balai comporte 2 lèvres, chacune contenant huit bourrelets. Vous pouvez régler ce joint bourrelet par bourrelet en procédant de la façon suivante :


En cas de sol pas de niveau, prendre la hauteur la plus importante entre le dessous de la porte et le sol fini et rajouter environ 2 millimètres de compression pour le joint. Dépendre la porte et la poser à plat et procéder comme le schéma ci-dessous

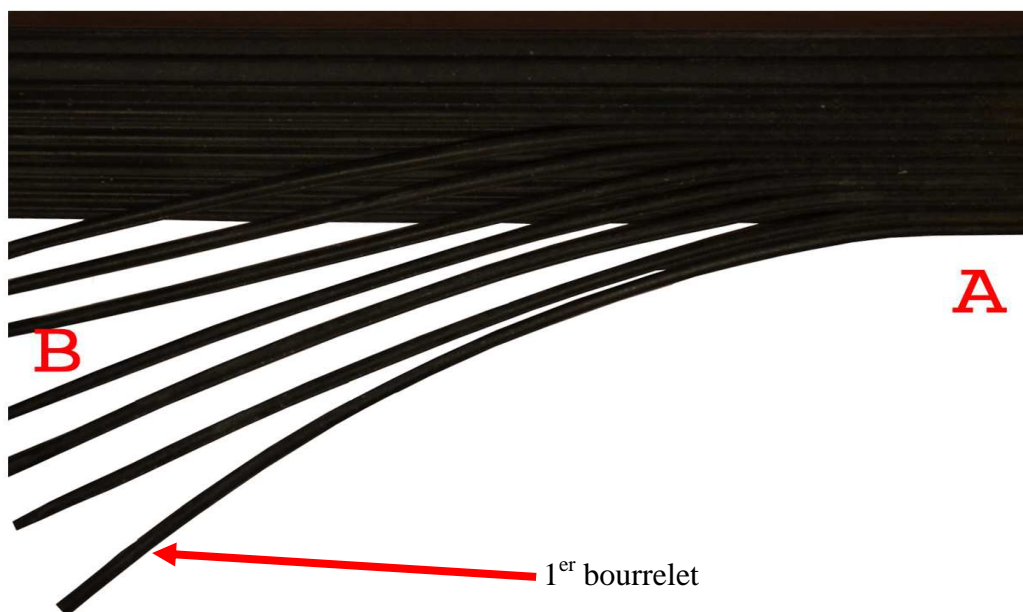

Commencer par le côté serrure que nous appellerons **A**. Pincer entre le pouce et l'index le premier bourrelet. Si celui-ci se casse, prendre l'opposé, à savoir côté paumelle **B**.

Lorsque vous aurez retiré le nombre de bourrelet correspondant à votre attente, procéder de la même façon pour la deuxième lèvre.

IL NE FAUT EN AUCUN CAS UTILISER UN OBJET TRANCHANT.



REMARQUES

- **Pour éviter le risque de déformation, seuls les bloc-portes prépeint âme pleine équipés d'une serrure 3 points automatique avec barillet 40 X 30 posé seront garantis. Cette option n'est possible que sur des portes à recouvrement.**
- Les différences de couleur d'un même produit sont dues au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.