

# BLOC-PORTE PRÉPEINT POLYSTYRÈNE ISOLANTE.



**Bloc-porte prépeint  
polystyrène isolante.**



## GÉNÉRALITÉS

**Huisserie :** En sapin massif de 74 x 60 mm non lamellée-collée, non aboutée.

**Hauteur de porte :** 2040 mm.

**Épaisseur de porte :** 40 mm avec âme polystyrène et raidisseur incorporé.

**Largeurs de porte :** De 430 à 1030 mm.

**Joints :** phonique EPDM 3 côtés sur huisserie et joint balai.


**Paumelles :** 3 paumelles ordinaires de 110 x 55 et 3 paumelles ordinaires de 140 x 55 pour une largeur de porte supérieure à 1030 mm, maintenues par des vis de 4 x 25.

**Serrure :** Serrure à clé (pêne dormant demi-tour) axe à 40 mm.


Estimation coefficient  $k = 0.99$

## OPTIONS


- Huisserie sapin , sipo, framiré à peindre ou chêne de 75 à 199 mm d'épaisseur.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Plinthe automatique ou seuil alu.
- Serrure à clé, condamnation, cylindre ou serrure 3 points à relevage manuel, axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 30 x 30 (ou 40 x 30 pour porte à recouvrement) posé avec 3 clés).
- Paumelles rustiques ou (fiches ordinaires ou rustiques pour porte à recouvrement).
- Charnières invisibles **CHAPUZET'FILLO**.
- Imposte fixe, ouvrant, plein ou à petits bois.





# DIFFERENTES FORMES D'HUISSERIES

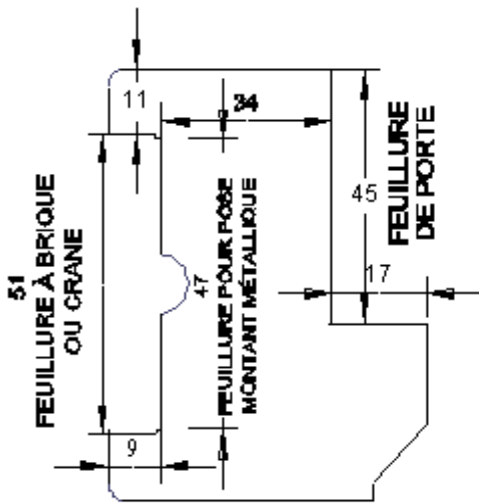



HUISSERIE DE 74 X 60  
AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

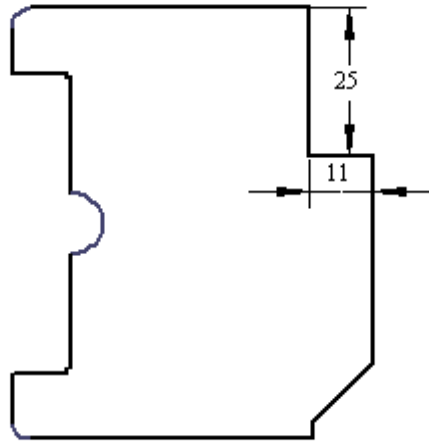


HUISSERIE À RECOUVREMENT  
DE 74 X 60 AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

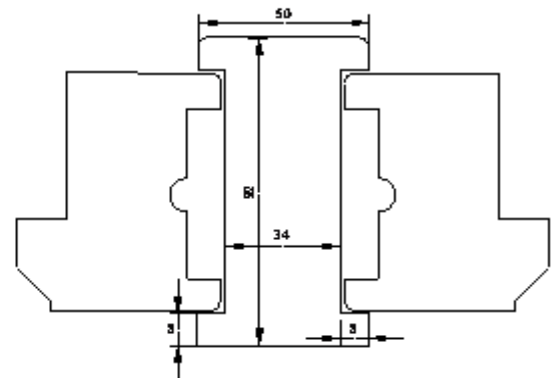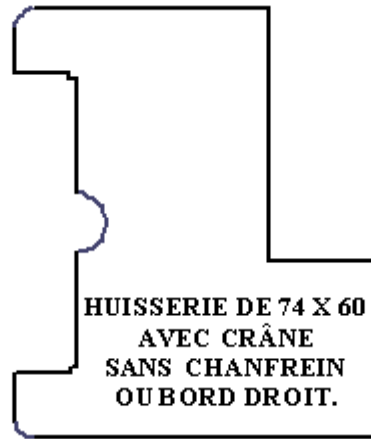

HUISSERIE AVEC JONCTION.

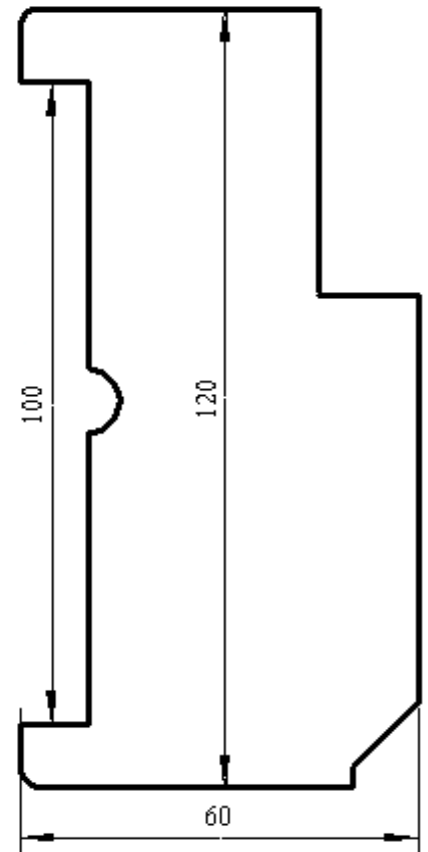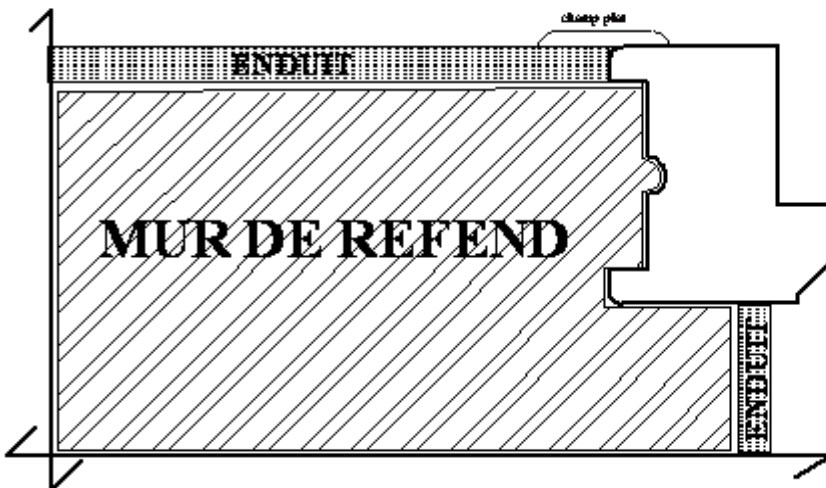


HUISSERIE DE 120mm **FINIE**




## VUES DE COUPE

### - Huisserie

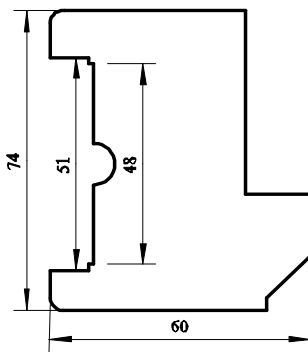

Section standard  
74 x 60

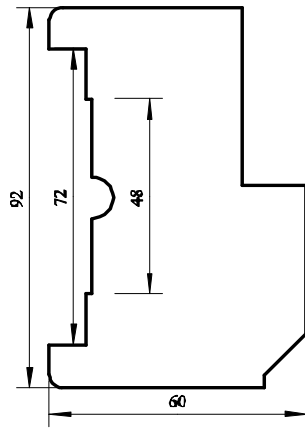


Autre section  
92 x 60




Joint phonique EPDM  
3 côtés sur huisserie.


### - Sens d'ouvertures possibles

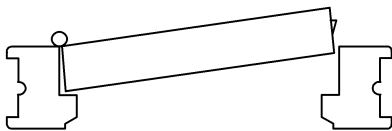

Gauche poussant.




Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte + 9 cm d'huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.

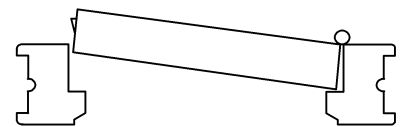


Droite poussant.

### - Composition d'un bloc-porte à deux vantaux égaux, inégaux ou tiercé.


- ✓ Possibilité avec 2 vantaux égaux ou inégaux à partir de largeurs standard, le sens d'ouverture du premier vantail ouvrant est toujours vers la droite en poussant. (Sur demande en gauche poussant).
- ✓ Pour 3 ou 4 vantaux à partir de largeurs standard, voir dans la rubrique **documentations techniques**.

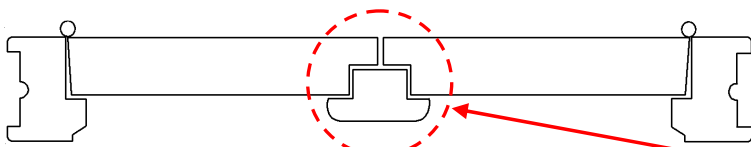

Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte gauche + porte droite + 9 cm d'huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse

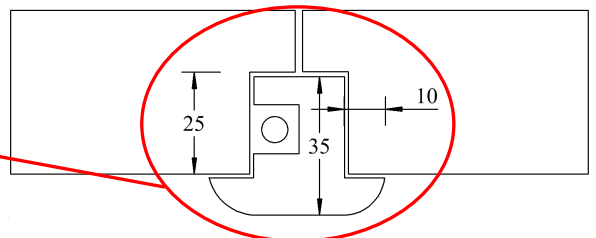

Pour une meilleure finition, tous nos bloc-portes avec deux vantaux égaux ou inégaux en polystyrène sont réalisés avec un verrou haut et bas et une feuillure comportant un battement comme modèle ci-dessus.



# COMMENT RÉGLER L'ISOLATION SOUS VOTRE PORTE.

Afin d'obtenir une bonne isolation thermique de votre produit, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante en fonction des différentes spécificités.


## PORTE AVEC PLINTHE AUTOMATIQUE.

Côté paumelles, sur le chant de la porte, à environ 40mm du sol, il y a une vis de réglage. En dévissant, la vis ressortira de la porte, ce qui aura pour effet de comprimer la plinthe sur le sol fini. En vissant, cela produira l'effet inverse.

## PORTE AVEC JOINT BALAI.

Votre joint balai comporte 2 lèvres, chacune contenant huit bourrelets. Vous pouvez régler ce joint bourrelet par bourrelet en procédant de la façon suivante :


En cas de sol pas de niveau, prendre la hauteur la plus importante entre le dessous de la porte et le sol fini et rajouter environ 2 millimètres de compression pour le joint. Dépendre la porte et la poser à plat et procéder comme le schéma ci-dessous

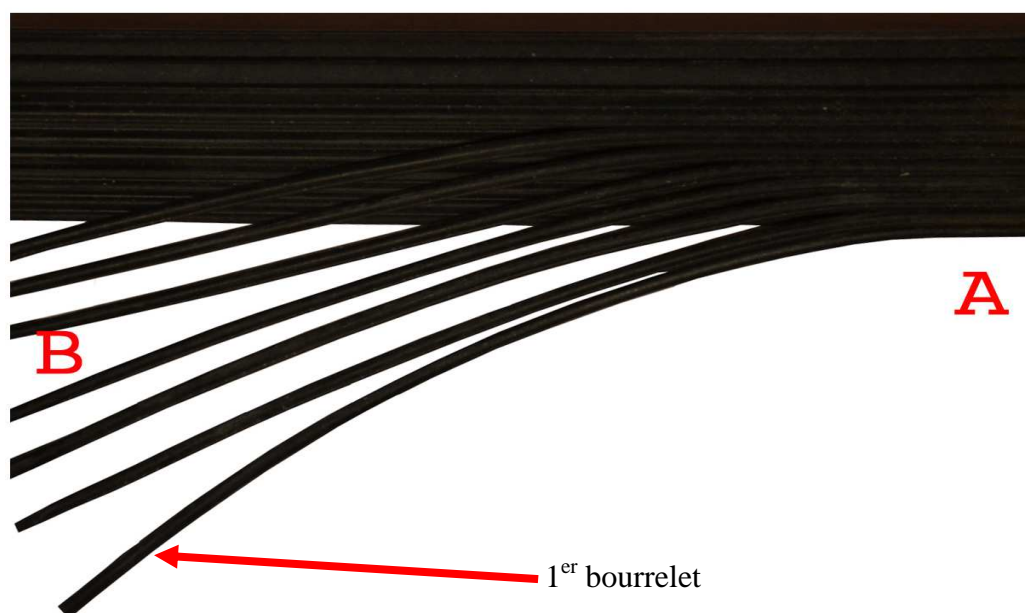

Commencer par le côté serrure que nous appellerons **A**. Pincer entre le pouce et l'index le premier bourrelet. Si celui-ci se casse, prendre l'opposé, à savoir côté paumelle **B**.

Lorsque vous aurez retiré le nombre de bourrelet correspondant à votre attente, procéder de la même façon pour la deuxième lèvre.

**IL NE FAUT EN AUCUN CAS UTILISER UN OBJET TRANCHANT.**



## REMARQUES

- **Pour éviter le risque de déformation, seuls les bloc-portes prépeint polystyrène équipés d'une serrure 3 points automatique avec barillet 40 X 30 posé seront garantis. Cette option n'est possible que sur des portes à recouvrement.**
- Les différences de couleur d'un même produit sont dues au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.