

# BLOC-PORTE MASSIF PETITS BOIS.



18 CARREAUX  
TRAVERSE DROITE.

**Bloc-porte massif petits bois  
avec traverse droite et  
chapeau de gendarme.  
Menuiserie traditionnelle  
et de fabrication à l'ancienne.**



TIERCÉ CHAPEAU DE  
GENDARME.

## GÉNÉRALITÉS

**En aucun cas nous travaillons avec du lamellé collé, abouté, plaqué ou cadre à petits bois rapportés.**

**Bois massif :** Soit en sapin ou framiré à peindre, sipo, hêtre, chêne.

**Huisserie :** Massive de 74 x 60 mm.

**Hauteur de porte :** 2040 mm.

**Épaisseur de porte :** 40 mm.

**Largeurs de porte :** De 430 à 1030 mm.

**Traverse :** Droite ou chapeau de gendarme.

**Soubassement :** Panneau à plate bande.

**Panneaux :** Épaisseur de 16 mm.


**Petits bois :** **massif**. Pas de cadre rapporté ou de petits bois collés sur le carreau.

**Assemblage :** Par tenons et mortaises avec épaulement et barbette dans traverse haute et basse collés et cloués avec des chevilles étoiles non rebouchées.

**Joint** périphérique Sérénité anti-claquement 3 côtés sur huisserie.

**Paumelles :** 3 paumelles ordinaires de **140 x 55** et 4 paumelles ordinaires de **140 x 55** pour une largeur de porte supérieure à 930 mm, maintenues par des vis de 4 x 25.

**Serrure :** Serrure à clé (pêne dormant demi-tour) axe à 40 mm.




## OPTIONS


- **Chevilles bois** à la place de chevilles étoiles.
- Possibilité panneau lisse, ou avec une ou deux rainures.  
Voir panneau plein le modèle « **COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PORTE** »
- Huisserie sapin, sipò, framiré à peindre ou chêne de 75 à 199 mm d'épaisseur.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Joint phonique EPDM 3 côtés sur huisserie, joint balai, plinthe automatique ou seuil alu (mais porte à recouvrement).
- Serrure à clé, condamnation, cylindre ou serrure 3 points automatique (porte à recouvrement) axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 30 x 30 (ou 40 x 30 pour porte à recouvrement) posé avec 3 clés).
- Fiches ordinaires ou rustiques pour porte à recouvrement.
- Paumelles rustiques.
- Charnières invisibles **CHAPUZET'FILLO**.
- Hauteur et largeur hors normes réalisables.
- Imposte fixe, ouvrant, plein ou à petits bois.
- Plein cintre ou cintre surbaissé.
- Pour tout autre cas nous consulter (ex : **largeurs et hauteurs hors normes**...).

## DÉTAIL ASSEMBLAGE


### PORTE PETITS BOIS PAN COUPÉ.

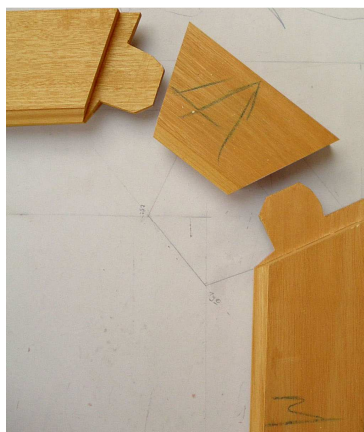



# DIFFERENTES FORMES D'HUISSERIES

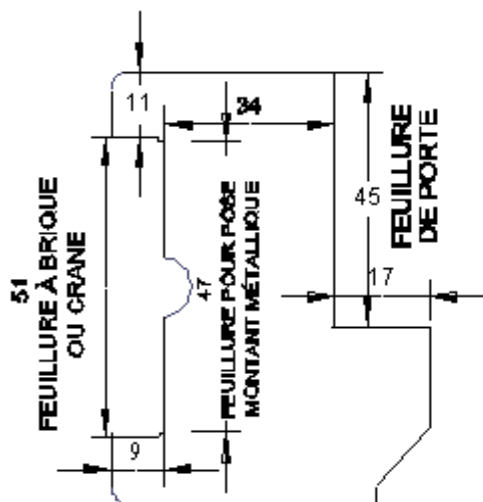



HUISSERIE DE 74 X 60  
AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

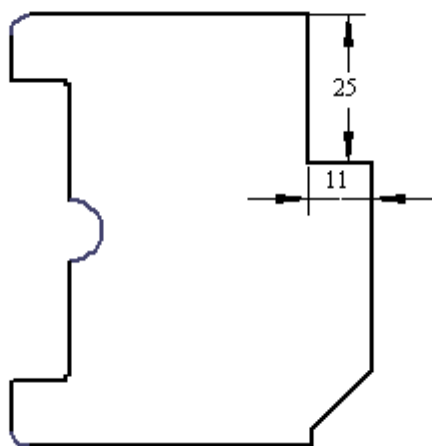


HUISSERIE À RECOUVREMENT  
DE 74 X 60 AVEC CRÂNE  
DONC AVEC CHANFREIN.

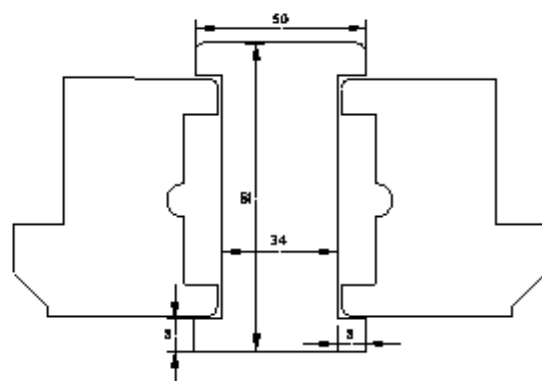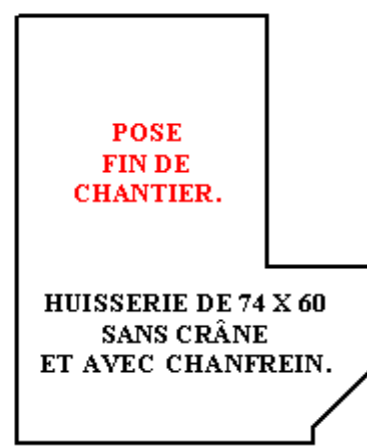

HUISSERIE AVEC JONCTION.

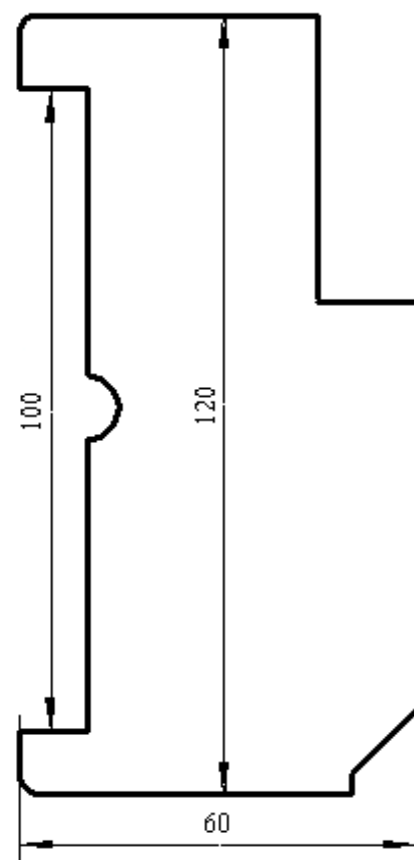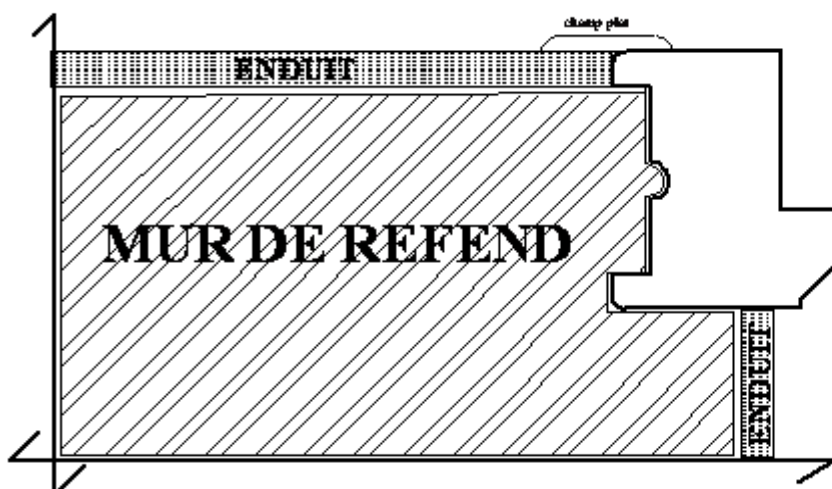


HUISSERIE DE 120mm **FINIE**




# VUES DE COUPE

## Huisserie

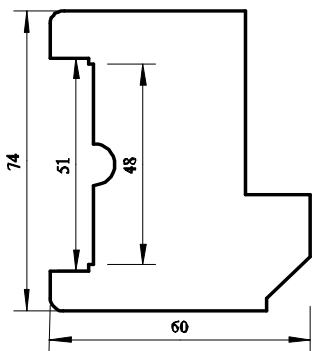

Section standard  
74 x 60

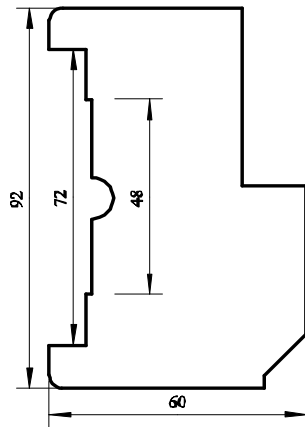

Autre section  
92 x 60




Joint sérénité anti-claquement 3  
côtés sur huisserie.




Joint phonique  
EPDM 3 côtés sur  
huisserie (option)


### – Sens d'ouvertures possibles



Gauche poussant.



Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte + 9 cm d' huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse.



Droite poussant.


### – Composition d'un bloc-porte à deux vantaux égaux, inégaux ou tiercé.

- ✓ Possibilité avec 2 vantaux égaux ou inégaux à partir de largeurs standard, le sens d'ouverture du premier vantail ouvrant est toujours vers la droite en poussant. (Sur demande en gauche poussant).
- ✓ Pour 3 ou 4 vantaux voir dans la rubrique **documentations techniques**.
- ✓ Pour tout autre cas nous consulter (ex : **largeurs et hauteurs hors normes...**).

### – COMPOSITION D'UN BLOC-PORTE TIERCÉ (SUR DEVIS)


- ✓ Soit 2/3 – 1/3
- ✓ Soit avec une porte (de largeur standard à préciser) + semi-fixe.
- ✓ Soit à carreaux de dimensions identiques sur les deux vantaux (à préciser).

Pour tout autre cas nous consulter (ex : largeurs et hauteurs hors normes...).

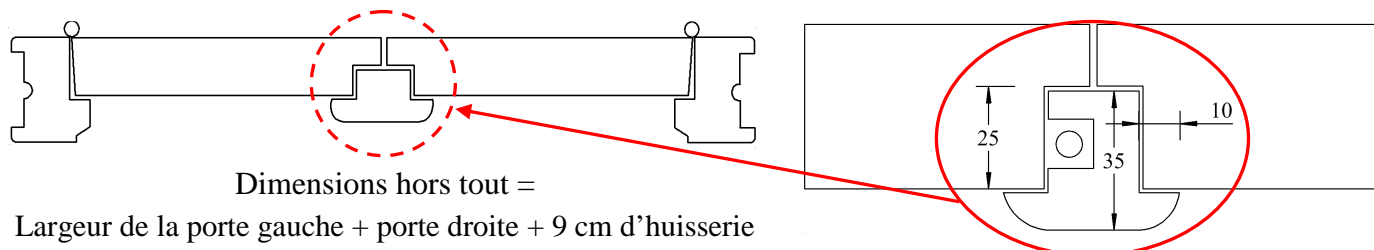


Dimensions hors tout =  
Largeur de la porte gauche + porte droite + 9 cm d' huisserie  
Hauteur de la porte + 4.5 cm de traverse


Pour une meilleure finition, tous nos bloc-portes avec deux vantaux égaux ou inégaux en panneaux pleins sont réalisés avec un verrou haut et bas et une feuillure comportant un battement comme modèle ci-dessus.





# SECTIONS DES DIFFÉRENTES PIÈCES DE BOIS CONSTITUANT UNE PORTE.

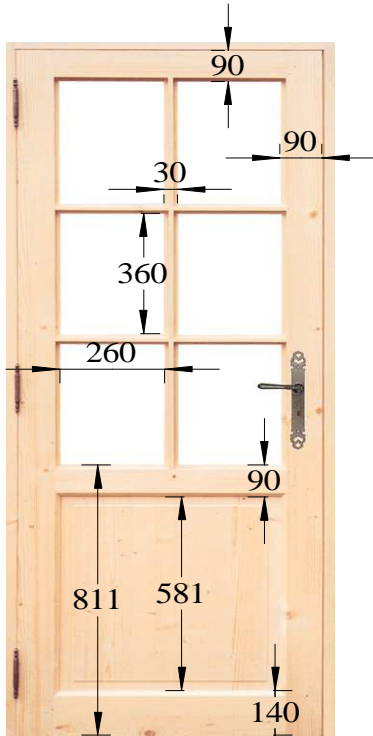

DORONIE SAPIN  
DOUVET CHÊNE

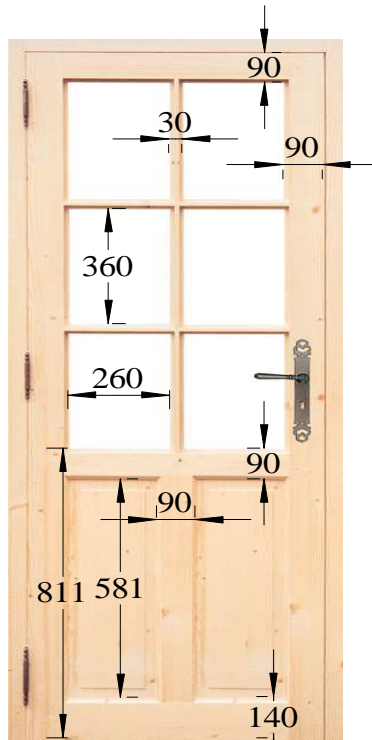


MARGUERITE SAPIN  
PAS DE NOM EN CHÊNE

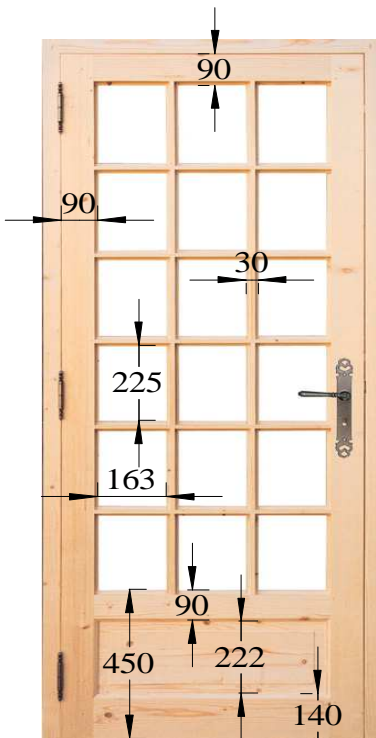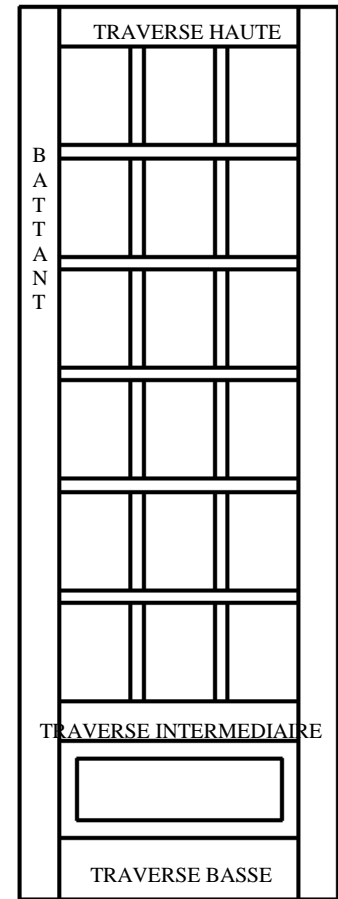


DAPHNÉ SAPIN  
DROSERA CHÊNE



CAMÉLIA SAPIN  
CLÉMATITE CHÊNE

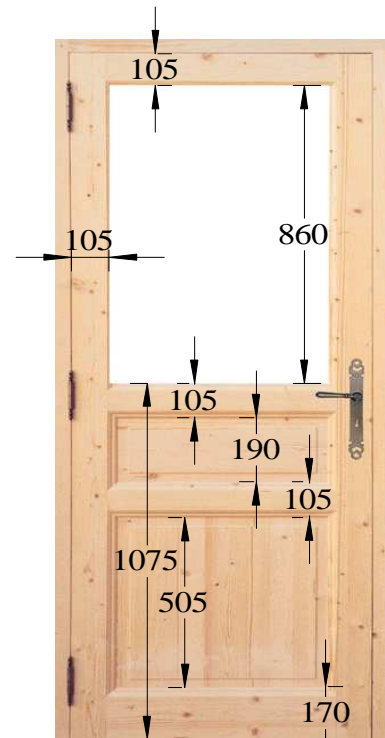

DIONÉE SAPIN  
DENT DE LION CHÊNE



# DIMENSIONS DES CARREAUX À COUPER.


## DIMENSIONS DES CARREAUX À COUPER.

## SOUS TOUTE RÉSERVE DE MODIFICATION DE COTES

Ces cotations sont données à titre indicatif et peuvent être susceptibles d'être modifiées à tout moment

pour améliorer le produit sans que notre responsabilité puisse être engagée.

	43 6cx	53 12cx	63 12cx	73 18cx	83 18cx	93 18cx	103 18cx	103 24cx
<b>SAPIN / CHÊNE</b>								
DAPHNÉ / DROSERA	242 X 267	242 X 177	242 X 227	242 X 180	242 X 213	242 X 247	242 X 280	242 X 207
	43 3cx	53 3cx	63 6cx	73 6cx	83 6cx	93 6cx	103 6cx	103 9cx
DORONIE / DOUVET	377 X 267	377 X 367	377 X 227	377 X 277	377 X 327	377 X 377	377 X 427	377 X 280
	43 3cx	53 3cx	63 6cx	73 6cx	83 6cx	93 6cx	103 6cx	103 9cx
MARGUERITE / CHÊNE	377 X 267	377 X 367	377 X 227	377 X 277	377 X 327	377 X 377	377 X 427	377 X 280
	43 1cx	53 1cx	63 1cx	73 1cx	83 1cx	93 1cx	103 1cx	
DIONÉE / DENT DE LION	877 X 237	877 X 337	877 X 437	877 X 537	877 X 637	877 X 737	877 X 837	
	43 2cx	43 3cx	53 2cx	63 2cx	73 2cx	83 2cx	93 2cx	103 2cx
DIONÉE / DENT DE LION	431 X 237	284 X 237	431 X 337	431 X 437	431 X 537	431 X 637	431 X 737	431 X 837
	43 4cx	53 4cx	63 4cx	73 4cx	83 4cx	93 4cx	103 4cx	
DIONÉE / DENT DE LION	431 X 112	431 X 162	431 X 212	431 X 262	431 X 312	431 X 362	431 X 412	
	43 6cx	53 6cx	63 6cx	73 6cx	83 6cx	93 6cx	103 6cx	
DIONÉE / DENT DE LION	284 X 112	284 X 162	284 X 212	284 X 262	284 X 312	284 X 362	284 X 412	
	43 9cx	53 9cx	63 9cx	73 9cx	83 9cx	93 9cx	103 9cx	
DIONÉE / DENT DE LION	284 X 137	284 X 137	284 X 137	284 X 170	284 X 203	284 X 237	284 X 270	
	43 4cx	53 4cx	63 4cx	73 4cx	83 4cx	93 4cx	103 4cx	
DOROTHÉE / DAVINA	447 x 267	447 x 367	447 x 467	447 x 567	447 x 667	447 x 767	447 x 867	
	43 5cx	53 5cx	63 5cx	73 5cx	83 5cx	93 5cx	103 5cx	
DOROTHÉE / DAVINA	355 x 267	355 x 367	355 x 467	355 x 567	355 x 667	355 x 767	355 x 867	
<b>SANS CHAPEAU DE GENDARME</b>	43 5cx	53 10cx	63 10cx	73 15cx	83 15cx	93 15cx	103 15cx	103 21cx
CAMÉLIA / CLÉMATITE	242 X 267	242 X 177	242 X 227	242 X 180	242 X 213	242 X 247	242 X 280	242 X 207
<b>SANS CHAPEAU DE GENDARME</b>	43 2cx	53 2cx	63 4cx	73 4cx	83 4cx	93 4cx	103 4cx	103 6cx
CAPUCINE / COUMINE	377 X 267	377 X 367	377 X 227	377 X 277	377 X 327	377 X 377	377 X 427	377 X 280
<b>POSTFORMÉ</b>	43 1cx	53 1cx	63 1cx	73 1cx	83 1cx	93 1cx		
DAHLIAS DATURA	1142X237	1142X300	1142X400	1142X500	1142X600	1142X700		



# COMMENT RÉGLER L'ISOLATION SOUS VOTRE PORTE.

Afin d'obtenir une bonne isolation thermique de votre produit, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante en fonction des différentes spécificités.


## PORTE AVEC PLINTHE AUTOMATIQUE.

Côté paumelles, sur le chant de la porte, à environ 40mm du sol, il y a une vis de réglage. En dévissant, la vis ressortira de la porte, ce qui aura pour effet de comprimer la plinthe sur le sol fini. En vissant, cela produira l'effet inverse.

## PORTE AVEC JOINT BALAI.

Votre joint balai comporte 2 lèvres, chacune contenant huit bourrelets. Vous pouvez régler ce joint bourrelet par bourrelet en procédant de la façon suivante :


En cas de sol pas de niveau, prendre la hauteur la plus importante entre le dessous de la porte et le sol fini et rajouter environ 2 millimètres de compression pour le joint. Dépendre la porte et la poser à plat et procéder comme le schéma ci-dessous

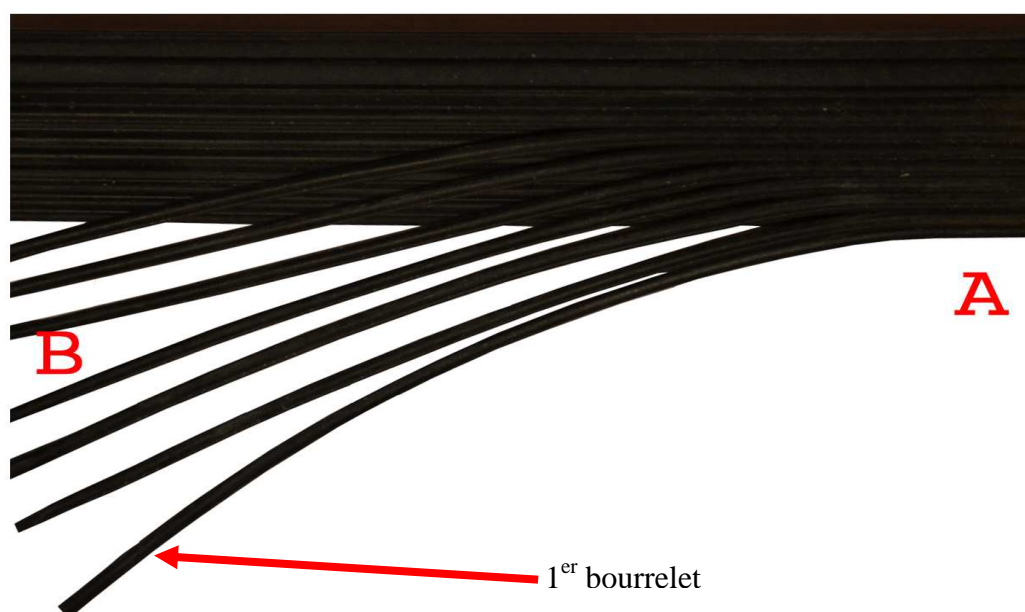

Commencer par le côté serrure que nous appellerons **A**. Pincer entre le pouce et l'index le premier bourrelet. Si celui-ci se casse, prendre l'opposé, à savoir côté paumelle **B**.

Lorsque vous aurez retiré le nombre de bourrelet correspondant à votre attente, procéder de la même façon pour la deuxième lèvre.

**IL NE FAUT EN AUCUN CAS UTILISER UN OBJET TRANCHANT.**



## REMARQUES

- **Pour éviter le risque de déformation, seuls les bloc-portes petits bois massif équipés d'une serrure 3 points automatique avec barillet 40 x 30 posé seront garantis. Cette option n'est possible que sur des portes à recouvrement.**
- Les différences de couleur d'un même produit sont dues au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.