

PORTE DE SERVICE EXOTIQUE. MASSIF À RECOUVREMENT.



PORTE DE SERVICE
STANDARD AVEC
DEUX PANNEAUX ET
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE.

PANNEAU RAINURÉ
1 FACE
CÔTÉ EXTÉRIEUR.



PORTE DE SERVICE
UN PANNEAU,
DEUX CARREAUX ET
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE.

GÉNÉRALITÉS

En aucun cas nous travaillons avec du lamellé collé, abouté, plaqué ou cadre à petits bois rapportés.

Bois : Sipo.

Bâti: 62 x 48 mm.

Hauteur de porte : 2020 mm.

Épaisseur de porte : 38 mm en panneaux pleins et simple vitrage ou, 42 mm en double vitrage.

Panneaux : Extérieur 5 plis, épaisseur 16 mm, rainuré 1 face côté extérieur.

Assemblage : Par tenons et mortaises avec épaulement et barbette dans traverse haute et basse collés et cloués avec des chevilles étoiles.

Paumelles : Contre-coudées de 140 x 60 x 70 maintenues par des vis de 4 x 25 (pas de fiche).

Serrure : A cylindre axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 40 x 30 posé avec 3 clés).

Pré finition : Par 3 couches de lasure.



OPTIONS

- **Chevilles bois** à la place de chevilles étoiles.
- Vantaux égaux, inégaux ou tiercé.
- Simple vitrage 4 mm.
- Double vitrage 4 x 6 x 4 mm.
- Anti-effraction 33/2 ou 44/2.
- Fiches ordinaires ou rustiques.
- Rive droite avec paumelles ordinaires ou rustiques de 140 x 55.
- A recouvrement avec paumelles rustiques contre-coudées de 140 x 60 x 70.
- Serrure 3 points automatique axe à 40 mm ou 50 mm (compris le barillet 40 x 30 posé avec 3 clés) donc avec garantie de stabilité en ambiance différentielle.
- Joint périphérique 3 cotés: Assurant l'étanchéité.
- Joint balai, plinthe automatique ou seuil alu posé.
- Petits bois **massif**. Pas de cadre rapporté ou de petits bois collés sur le carreau.
- Volet picard.
- Hauteur et largeur hors normes réalisables.
- Tapée d'isolation.
- Panneaux massifs 28 mm avec langue de vipère.
- Plein cintre ou cintre surbaissé.
- Avec ou sans pièce d'appui et jet d'eau, nous réalisons l'imposte fixe, ouvrante, pleine ou à petits bois massifs.




3 VANTAUX AVEC MENEAU.



4 PANNEAUX MASSIF
HORIZONTALAUX.



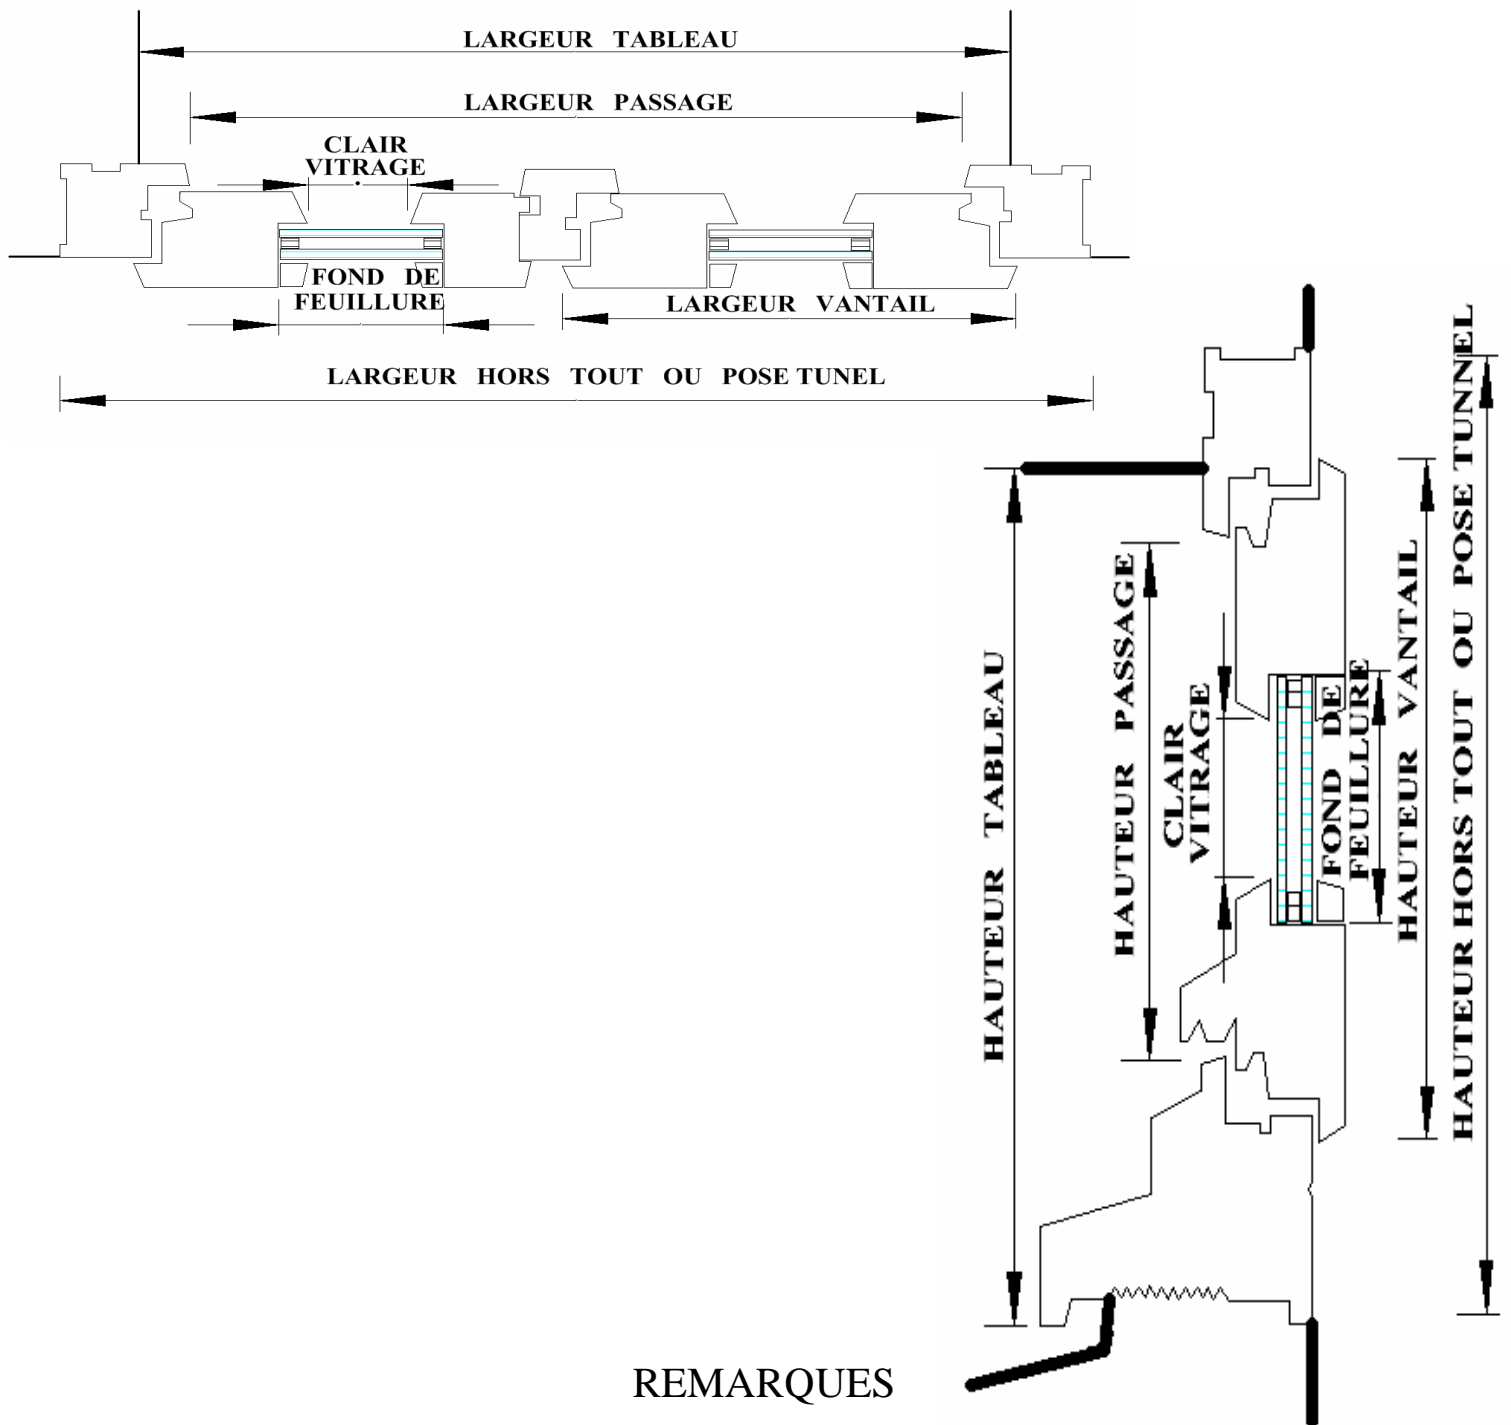

REMARQUES

- Il est vivement conseillé d'appliquer une couche d'impression avant la mise en œuvre du produit afin de conserver toutes ses propriétés.
- Les différences de couleur d'un même produit sont dûes au développement photo et ne reflètent pas toujours la teinte réelle.
- Les photos de ce document sont destinées à vous montrer un aperçu de nos diverses réalisations, mais nous restons, bien-sûr, à votre disposition pour étudier toute autre demande.